



Уход за устройством SYNCO

- Храните устройство в сухом, чистом, непыльном помещении.
- Не допускайте попадания на устройство коррозионных химических веществ, жидкостей и не подносите устройство к нагревательным приборам во избежание механических повреждений.
- Используйте только мягкую и сухую ткань для очистки устройства.
- Падение и внешнее воздействие может привести к неисправности.
- Не пытайтесь разобрать устройство. Это приведет к аннулированию гарантии.
- При возникновении неисправности диагностику и ремонт устройства должен производить уполномоченный специалист.
- Несоблюдение всех инструкций может привести к механическим повреждениям.
- На ошибки пользователя действие гарантии не распространяется.

Инструкция к устройству



1 Кнопка включения и фильтр

2 Порт зарядки Type-C


Полностью зарядите микрофон перед использованием.

3 Индикатор работы

Зеленый	Синий	Выключен
Заряжается	Выключается (выключается после полной зарядки.)	Низкий уровень заряда

4 Контроль громкости

Регулировка громкости при обычной записи.




5 Выход мониторинга 3.5mm Подключите наушники для мониторинга записи в реальном времени.

6 Переключение режимов


Выберите соответствующий режим в зависимости от вашего устройства.

Эксплуатация

1. Использование ветроглушителя и зажима



2. Эксплуатация микрофона

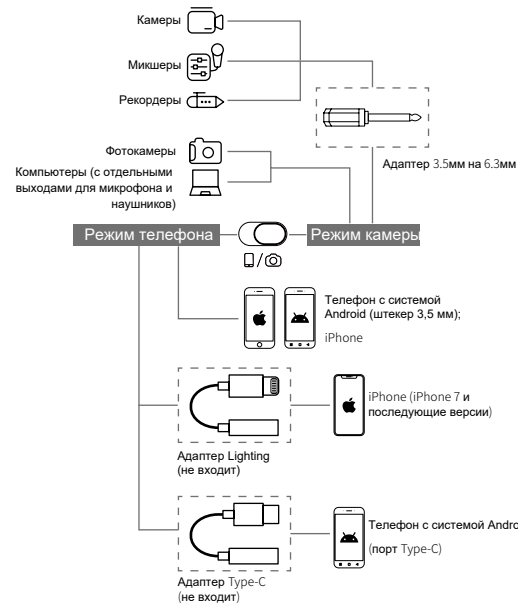


Микрофон Lav-S6M2 >>> Руководство пользователя

Благодарим за выбор устройства SYNCO.
Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и соблюдайте приведенные в нем инструкции.

Характеристики

1. Диаграмма направленности: всенаправленный



2. Технические характеристики

Преобразователь	Конденсаторный
Частотный диапазон	20Гц-20КГц
Сигнал/Шум	79дБ
Чувствительность	-32дБ +/-3дБ/0дБ=1В/Па, 1КГц
Макс. УЗД	110дБ
Диапазон громкости	9дБ
Фильтр низких частот	150Гц
Выходное сопротивление	1000Ω
Коннектор наушники	3,5мм TRRS
Аудиокабель	6 метров
Выходной коннектор	3,5мм TRRS
Батарея	Встроенная батарея 400мАч
Время зарядки батареи	1,5 ч
Время работы батареи	50ч (мониторинг аудио выкл) 30ч (мониторинг аудио вкл)
Габариты (Д x Диаметр)	60x33,8x17мм

Гарантия

Срок действия гарантии

Благодарим вас за покупку устройства SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонтные услуги в случае обнаружения дефекта(ов) качества устройства при нормальном использовании в течение 30 дней с момента получения устройства.

2. На оригинальные продукты SYNCO распространяется 12-месячная ограниченная гарантия. Гарантийный срок начинается с даты покупки новых, неиспользованных устройств первым конечным пользователем.

Если в течение срока действия гарантии дефект или неисправность устройства вызван деформацией материала или технологической проблемой, дефектное устройство или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно (плата за услуги и материалы).

Исключения и ограничения действия гарантии

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования устройства без соблюдения его рабочих характеристик
- Искусственное повреждение, например, падение, сдавливание, царапина или намокание
- Внесение изменений в устройство его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например, замена элемента или схемы, изменение маркировки
- Код устройства не совпадает с кодом гарантийного сертификата, либо код устройства или гарантийного сертификата изменен или поврежден
- Все расходные аксессуары, прилагающиеся к устройству, например, кабель, ветроглушитель, батарея
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, молния и т. д.

Порядок предъявления претензий по гарантии

- Если после покупки с вашим устройством возникнут какие-либо проблемы, обратитесь за помощью к местному агенту вы также всегда можете связаться со службой поддержки SYNCO по электронной почте atsupport@syncoaudio.com.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. Если какой-либо из этих документов отсутствует, будет предоставлен только возврат товара или платная услуга.
- Если на устройство SYNCO не распространяется гарантия, стоимость обслуживания и запчастей будет взиматься с пользователя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Зарегистрируйте свой гарантийный талон. Вы можете связаться с нами по электронной почте:support@syncoaudio.com

ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ	Имя покупателя:
	Номер телефона:
	Email:
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ	Адрес:
	Дата продажи:
	Модель:
	Код устройства:
ЗАПИСИ О РЕМОНТЕ	Дилер:
	Дата обслуживания:
	Техник:
	Проблема:

РЕЗУЛЬТАТ

Решено

Не решено

Возврат (замена)

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

support@syncoaudio.com

www.syncoaudio.com

<https://www.facebook.com/syncomicrophones>