

Микрофон Mic-M2S >>> Руководство пользователя

Благодарим за выбор устройства SYNCO. Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и соблюдайте приведенные в нем инструкции.


Уход за устройством SYNCO

- Храните устройство в сухом, чистом, непыльном помещении.
- Не допускайте попадания на устройство коррозионных химических веществ, жидкостей и не подносите устройство к нагревательным приборам во избежание механических повреждений.
- Используйте только мягкую и сухую ткань для очистки устройства.
- Падение и внешнее воздействие может привести к неисправности.
- Не пытайтесь разобрать устройство. Это приведет к аннулированию гарантии.
- При возникновении неисправности диагностику и ремонт устройства должен производить уполномоченный специалист.
- Достаньте батарею перед долгосрочным хранением.
- Несоблюдение всех инструкций может привести к механическим повреждениям.
- На ошибки пользователя действие гарантии не распространяется.

Эксплуатация


1. Использование ветроглушителя

Наденьте ветроглушитель на микрофон для заглушения шума ветра.



2. Эксплуатация микрофона

1) Закрепите амортизатор на своем устройстве с помощью холодного башмака или отверстия для винта 1/4" в нижней части амортизатора.



2) Установите микрофон на амортизаторе и подключите микрофон к своему устройству с помощью TRS кабеля для камеры 3.5мм или TRRS кабеля для телефона 3.5мм.




3) Включите микрофон и запустите приложение для записи аудио/видео на своем устройстве.

3. Индикатор

Статус микрофона	Зеленый	Синий
	Включен	Функция фильтрации


4. Замена батареи

В микрофоне SYNCO Mic-M2S используются заменяемые батарейки формата AAA. Устанавливайте или заменяйте батарейки, как показано на картинке ниже.

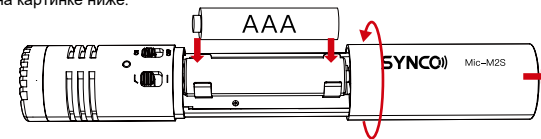

Спецификации

1. Диаграмма направленности: к ардионная

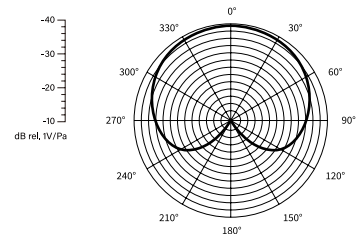

2. Технические характеристики

Преобразователь	Электретный конденсатор
Частотный диапазон	35Гц-18КГц
Динамич. диапазон (типичный)	90дБ
Сигнал/Шум	76дБ
Максимальный УЗД	120дБ
Чувствительность	-35дБ±3дБ/0дБ=1В/Па, 1КГц
Требования по питанию	Батарейка типа AAA x 1
Выходной коннектор	3.5мм TRS
Время работы батарейки	100ч
Габариты (Д x диаметр)	90x20.5мм
Вес	32г

Гарантия

Срок действия гарантии

Благодарим вас за покупку устройства SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонтные услуги в случае обнаружения дефекта(ов) качества устройства при нормальном использовании в течение 30 дней с момента получения устройства.

2. На оригинальные продукты SYNCO распространяется 12-месячная ограниченная гарантия. Гарантийный срок начинается с даты покупки новых, неиспользованных устройств первым конечным пользователем.

Если в течение срока действия гарантии дефект или неисправность устройства вызван деформацией материала или технологической проблемой, дефектное устройство или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно (плата за услуги и материалы).

Исключения и ограничения действия гарантии

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования устройства без соблюдения его рабочих характеристик
- Искусственное повреждение, например, падение, сдавливание, царапина или намокание

- Внесение изменений в устройство его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например, замена элемента или схемы, изменение маркировки
- Код устройства не совпадает с кодом гарантийного сертификата, либо код устройства или гарантийного сертификата изменен или поврежден
- Все расходные аксессуары, прилагающиеся к устройству, например, кабель, ветроглушитель, б.атарея
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, молния и т. д.
-

Порядок предъявления претензий по гарантии

Если после покупки с вашим устройством возникнут какие-либо проблемы, обратитесь за помощью к местному агенту вы также всегда можете связаться со службой поддержки SYNCO по электронной почте support@syncoaudio.com.

- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. Если какой-либо из этих документов отсутствует, будет предоставлен только возврат товара или платная услуга.

Если на устройство SYNCO не распространяется гарантия, стоимость обслуживания и запчастей будет взиматься с пользователя.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

📌 <https://www.facebook.com/syncomicrophones>

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Зарегистрируйте свой гарантийный талон. Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@syncoaudio.com

ДААННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Имя покупателя:

Номер телефона:

Email:

Адрес:

ДААННЫЕ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:

Модель:

Код устройства:

Дилер:

ЗАПИСИ О РЕМОНТЕ

Дата обслуживания:

Техник:

Проблема:

РЕЗУЛЬТАТ

Решено

Не решено

Возврат (замена)